

プランジカッター

備考 コアドリル(ポールベース固定型)
・ドリルヘッド SPN-203A P.11

プランジカッターアル法とは…



ダイヤモンドブレードを使用するウォールカッター等ではブレードの半径よりも深く切断することは不可能でしたが、プランジカッターアル法ではコアドリル等で事前にあけた穴（パイロット穴）に機械本体の回転軸を挿入（Plunge=プランジ）していくことにより、使用するブレードの直径以上に切込んで厚さの大きい鉄筋コンクリート構造物を切断することができる低騒音、無振動の切断工法です。

プランジカットアタッチメントPC-16

オーバーカット無しの開口切断が可能に！



- 「PC-16本体」・「カバー」・「ポールベース」の3ユニットで構成されます。
- 施工に際しては「ダイヤモンドブレード」・「適用ドリルヘッド」・「コアビット4"」が必要です。

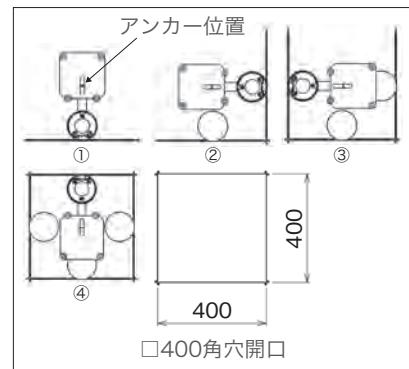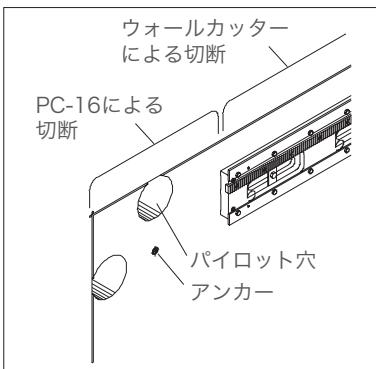


- ウォールカッターとの併用でオーバーカットのない開口部の切断が可能となります。
- アンカー1本で□350～□400mmの角穴開口ができます。

仕様	
適用ドリルヘッド	SPN-203A,SPN-203A-E SPN-202A,SPN-202A-E(生産中止機) SPN-201A,SPN-201A-E(生産中止機) SPN-8A2,SPN-8A2-E(生産中止機) SPN-8V2,SPN-8V2-E(生産中止機)
最大切断厚	282mm
最大ブレード径	16"
パイロット穴径	4" (110mm)

品名		標準小売価格	
プランジカット PC-16本体		¥520,000-	
□49プランジカット用ポールベース		¥80,000-	
水処理パッド MS-130F		¥10,000-	
プランジカット用カバー 16"		¥75,000-	

プランジカットアタッチメント PC-16用ブレード			
品名		外径	標準小売価格
PC-16用ブレード	8"	218mm	¥73,000-
	10"	268mm	¥83,000-
PC-16用消音ブレード	12"	318mm	¥105,000-
	14"	368mm	¥127,000-
	16"	418mm	¥138,000-

ハンドカッター

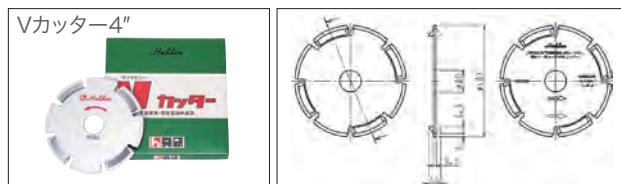

品名	外径	チップ寸法		穴径	標準小売価格
		厚み	高さ		
ブレード ゴールド 4"	105mm	2.1mm	7.0mm	20mm	¥10,500-
サンダーバード 4" ウェーブゴールド 1.8T	106mm	1.8mm	7.0mm	20mm	¥10,500-
Vカッター 4"	103mm	V字型	—	20mm	¥28,000-

※すべて乾式仕様です。

Drilling
[穴あけ]

乾湿兼用コアドリル
(ポールベース)
固定型

コアドリル
(ポールベース)
固定型

自動送り装置
EHAC(エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアピット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
[切 断]

ウォールカッター

ワイヤーソー

油圧ユニット

プランジカッター

ハンドカッター

Custom Made
Products
[特注製作品]