


コアドリル

(ポールベース固定型)

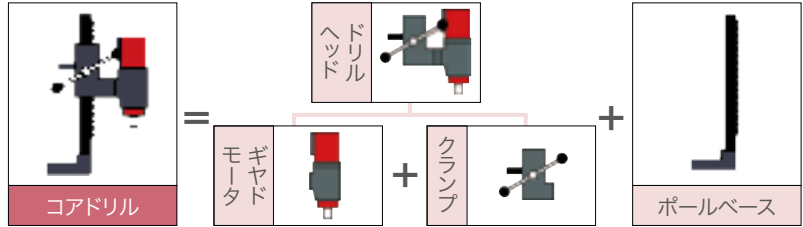

Drilling
[穴あけ]

乾湿兼用コアドリル
(ポールベース固定型)

コアドリル
(ポールベース固定型)

自動送り装置
EHAC(エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアビット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
[切断]

ウォールカッター

ワイヤーソー

油圧ユニット

ブランチカッター

ハンドカッター

Custom Made
Products
[特注製作品]

電源トランス(ハードトランス)

▶P.23

自動送り装置

▶P.19

給水タンク

▶P.26

ドリルヘッド

▶P.9~P.12

ギヤドモータ
▶P.13~P.16

クランプ組
▶P.13~P.18

ライナ

ポールベース

▶P.20

標準
ポールベース

回転
ポールベース

角度調整ベース

延長ロッド・レジャーサ

▶P.27

レジャーサ

延長ロッド

ダイヤモンドコアビット

▶P.28~P.34

ダイヤモンド
コアビット

Aロッドねじ: 3点式コアビット
Aロッドねじ: 薄刃一体式コアビット
Aロッドねじ: 大口径一体式コアビット
Cロッドねじ: 3点式コアビット
Cロッドねじ: 薄刃一体式コアビット

水処理パッド

▶P.21・22

水処理パッド

水処理金具

その他

▶P.27

チューブレンチ

コア抜きワイヤー

バキュームパッド

▶P.23

バキュームパッド

バキュームポンプ



コアドリル

コアビット取付ねじ
Cロッドねじ, M27ねじ

備考

コアドリル用オプション品 … P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット … P.29~P.30

コアドリル SPJ-123C

超小型、超軽量
コアドリルの決定版!!



③ コアビットは別売りです。

コアドリル SPJ-123M

超小型、超軽量
コアドリルの決定版!!



③ コアビットは別売りです。



セット販売品	
商品名	コアドリル SPJ-123C, コアドリル SPJ-123M
キャリングケース JC	
標準小売価格	¥185,000-

コアドリル仕様	
型式名	SPJ-123C
電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	14A
消費電力	1,330W
最大出力	1,500W
無負荷回転速度	950min ⁻¹
標準コアビット呼径	14.5~120mm
最大コアビット呼径	160mm
コアビット取付ねじ	Cロッドねじ
適用コアビット	Cロッドねじ薄刃一体式コアビット
推進ストローク	331mm(水処理パッド無し) 323mm(水処理パッド使用時)
寸法(W×L×H)	178×317×580mm
質量(コードを除く)	8.2kg
セット販売内容	ドリルヘッド SPJ-123C ボールベース SB-401-580 片ロスパナ 27mm 32mm キャリングケース JC 水処理パッド MS-120JII

※ビット径 130~160mmでご使用の場合は別売の水処理パッドが必要となります。

コアドリル仕様	
型式名	SPJ-123M
電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	14A
消費電力	1,330W
最大出力	1,500W
無負荷回転速度	950min ⁻¹
標準コアビット呼径	14.5~120mm
最大コアビット呼径	160mm
コアビット取付ねじ	M27ねじ
適用コアビット	M27ねじ薄刃一体式コアビット
推進ストローク	331mm(水処理パッド無し) 323mm(水処理パッド使用時)
寸法(W×L×H)	178×317×580mm
質量(コードを除く)	8.3kg
セット販売内容	ドリルヘッド SPJ-123M ボールベース SB-401-580 片ロスパナ 36mm (2本) キャリングケース JC 水処理パッド MS-120JII

※ビット径 130~160mmでご使用の場合は別売の水処理パッドが必要となります。



コアドリル

コアビット取付ねじ Cロッドねじ

備考

コアドリル用オプション品 … P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット … P.29~P.30

Drilling
[穴あけ]

乾湿兼用コアドリル
(ボールベース)
固定型

コアドリル
(ボールベース)
固定型

自動送り装置
EHAC(エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアビット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
[切断]

ウォールカッター

ワイヤーソー

油圧ユニット

ブランチカッター

ハンドカッター

Custom Made
Products
[特注製作品]

コアドリル SPJ-123C 角調仕様

45°まで傾斜可能な
角度調整ベースを
標準付属



⑨ コアビットは別売りです。

コアドリル SPF-162C

超小型、パワフル
コアドリルの誕生!!

⑨ 別売部品により
自動送り装置
EHAC取付可能。



⑨ コアビット・水処理パッドは別売りです。

※本機種のみセット販売とドリルヘッド販売の2形態で用意しております。

セット販売品	
商品名	コアドリル SPJ-123C 角調仕様
	
キャリングケース JC	
標準小売価格	¥210,000-

セット販売品	
商品名	コアドリル SPF-162C
	
キャリングケース FC	
標準小売価格	¥288,000-

コアドリル仕様	
型式名	SPJ-123C 角調仕様
電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	14A
消費電力	1,330W
最大出力	1,500W
無負荷回転速度	950min ⁻¹
標準コアビット呼径	14.5~120mm
最大コアビット呼径	160mm
コアビット取付ねじ	Cロッドねじ
適用コアビット	Cロッドねじ薄刃一体式コアビット
推進ストローク	314mm(ボール傾斜角:0~45°) (水処理パッド使用時及び、なしの場合で同一)
寸法(W×L×H)	182×346×580mm
質量(コードを除く)	8.7kg
セット販売内容	ドリルヘッド SPJ-123C 角度調整ベース AB-401-580 水処理パッド MS-120JII メガネレンチ17×21mm キャリングケース JC 片ロスバナ 27mm 32mm

コアドリル仕様	
型式名	SPF-162C
電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2,100W
無負荷回転速度	900min ⁻¹
標準コアビット呼径	25~160mm
最大コアビット呼径	180mm
コアビット取付ねじ	Cロッドねじ
適用コアビット	Cロッドねじ薄刃一体式コアビット
自動送り仕様	改造可
寸法(W×L×H)	211×396×約670mm
質量(ボールベースを含む)	14.0kg
標準付属品	ボールベース SB-493-600 片ロスバナ 27mm メガネレンチ 17×21mm 片ロスバナ 32mm 六角棒レンチ4mm キャリングケース FC

※ビット径 130~160mmでご使用の場合は別売の水処理パッドが必要となります。



ドリルヘッド

コアビット取付ねじ
Cロッドねじ, M27ねじ

備考
コアドリル用オプション品 … P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット … P.29~P.30

ドリルヘッド SPF-162C



超小型、パワフル
コアドリルの誕生!!

③ 別売部品により
自動送り装置
EHAC取付可能。



③ コアビット・水処理パッドは別売りです。

※本機種のみセット販売とドリルヘッド販売の2形態で用意しております。

ドリルヘッド SPF-162M



超小型、パワフル
コアドリルの誕生!!

③ 別売部品により
自動送り装置
EHAC取付可能。



③ コアビット・水処理パッドは別売りです。

ドリルヘッド販売品	
商品名	ドリルヘッド SPF-162C
1	
標準小売価格	¥213,000-
③ 1 のみの販売になります。	

ドリルヘッド販売品	
商品名	ドリルヘッド SPF-162M
1	
標準小売価格	¥213,000-
③ 1 のみの販売になります。	

1 ドリルヘッド仕様	
型式名	SPF-162C
電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2,100W
無負荷回転速度	900min ⁻¹
標準コアビット呼径	25~160mm
最大コアビット呼径	180mm
コアビット取付ねじ	Cロッドねじ
適用コアビット	Cロッドねじ薄刃一体式コアビット
自動送り仕様	改造可
寸法(W×L×H)	210×327×374mm
質量(コードを除く)	9.3kg
標準付属品	片口スパナ 27mm メガネレンチ 17×21mm 片口スパナ 32mm 六角棒レンチ4mm

1 ドリルヘッド仕様	
型式名	SPF-162M
電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2,100W
無負荷回転速度	900min ⁻¹
標準コアビット呼径	25~160mm
最大コアビット呼径	180mm
コアビット取付ねじ	M27ねじ
適用コアビット	M27ねじ薄刃一体式コアビット
自動送り仕様	改造可
寸法(W×L×H)	210×327×379mm
質量(コードを除く)	9.4kg
標準付属品	片口スパナ 36mm(2本) メガネレンチ 17×21mm 六角棒レンチ4mm

共通モジュール □49 ボールベース

2 適用ボールベース (押さえ金具はボールベースに標準装備です。)				
型式名	SB-493-600	SB-493-700	SB-494-845	SB-494-1035
推進ストローク	315mm	415mm	505mm	695mm
質 量	4.7kg	5.0kg	8.8kg	9.7kg
標準小売価格	¥46,000-	¥51,000-	¥73,000-	¥80,000-
1 + 2 の合計金額 (セット品として販売していませんので、それぞれをお買い求めください。コアビット・水処理パッドは含んでいません。)				
SPF-162C+運用ボールベース	¥259,000-	¥264,000-	¥286,000-	¥293,000-
SPF-162M+運用ボールベース				



ドリルヘッド

コアビット取付ねじ
Cロッドねじ, M27ねじ

備考
コアドリル用オプション品 … P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット … P.29~P.30

Drilling
[穴あけ]

乾湿兼用コアドリル
(ボールベース
固定型)

コアドリル
(ボールベース
固定型)

自動送り装置
EHAC(エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアビット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
[切断]

ウォールカッター

ワイヤーソー

油圧ユニット

プランジカッター

ハンドカッター

Custom Made
Products
[特注製作品]

ドリルヘッド SPF-182C2



二段変速の超小型、
パワフルコアドリルの
誕生!!

(注) 別売部品により
自動送り装置
EHAC取付可能。



ドリルヘッド SPF-182M2



二段変速の超小型、
パワフルコアドリルの
誕生!!

(注) 別売部品により
自動送り装置
EHAC取付可能。



1 ドリルヘッド仕様	
型式名	SPF-182C2
電源	単相100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2,100W
無負荷回転速度	H I: 1,250min ⁻¹ LOW: 700min ⁻¹
標準コアビット呼径	25~180mm
最大コアビット呼径	210mm
コアビット取付ねじ	Cロッドねじ
適用コアビット	Cロッドねじ薄刃一体式コアビット
自動送り仕様	改造可
寸法(W×L×H)	210×327×394mm
質量(コードを除く)	10.0kg
標準小売価格	¥268,000-
標準付属品	片ロスパンナ 27mm メガネレンチ 17×21mm 片ロスパンナ 32mm 六角棒レンチ4mm

1 ドリルヘッド仕様	
型式名	SPF-182M2
電源	単相100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2,100W
無負荷回転速度	H I: 1,250min ⁻¹ LOW: 700min ⁻¹
標準コアビット呼径	25~180mm
最大コアビット呼径	210mm
コアビット取付ねじ	M27ねじ
適用コアビット	M27ねじ薄刃一体式コアビット
自動送り仕様	改造可
寸法(W×L×H)	210×327×399mm
質量(コードを除く)	10.1kg
標準小売価格	¥268,000-
標準付属品	片ロスパンナ 36mm(2本) メガネレンチ 17×21mm 六角棒レンチ4mm

共通モジュール □49 ポールベース

2 適用ポールベース (押さえ金具はポールベースに標準装備です。)				
型式名	SB-493-600	SB-493-700	SB-494-845	SB-494-1035
推進ストローク	315mm	415mm	505mm	695mm
質量	4.7kg	5.0kg	8.8kg	9.7kg
標準小売価格	¥46,000-	¥51,000-	¥73,000-	¥80,000-
1+2の合計金額 (セット品として販売していませんので、それぞれをお買い求めください。コアビット・水処理パッドは含んでいません。)				
SPF-182C2+適用ポールベース	¥314,000-	¥319,000-	¥341,000-	¥348,000-
SPF-182M2+適用ポールベース				

共通モジュール 水処理パッド

型式名	最大コアビット径	材質	寸法(mm)	標準小売価格
MS-180F	180mm	樹脂	φ170(190)×φ242×高61	¥11,000-
MS-200F	210mm	硬質ゴム	φ220×φ280×高64	¥22,000-



ドリルヘッド

コアビット取付ねじ

Aロッドねじ

備考

自動送り装置 EHAC …………… P.19
コアドリル用オプション品 …… P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット …… P.28~P.29
P.31~P.32

ドリルヘッド SPF-182A₂



超小型、二段变速の
パワフルコアドリル!!



② コアビット・水処理パッドは別売りです。

ドリルヘッド SPN-203A



プロ用、超軽量、
パワフルコアドリル!!



② コアビット・水処理パッドは別売りです。

写真のポールベースはSB-491-810(旧型)です。

① ドリルヘッド仕様	
型式名	SPF-182A ₂
電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2,100W
無負荷回転速度	H1 : 1,250min ⁻¹ LOW : 700min ⁻¹
標準コアビット呼径	27~180mm (7")
最大コアビット呼径	210mm (8")
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ:薄刃一体式コアビット (Aロッドねじ:3点式コアビット)
自動送り仕様	改造可
寸法(W×L×H)	210×327×414mm
質量(コードを除く)	10.2kg
標準小売価格	¥268,000-
標準付属品	片ロスパナ 36mm (2本) 六角棒レンチ 4mm メガネレンチ 17×21mm

① ドリルヘッド仕様	
型式名	SPN-203A
電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2,400W
無負荷回転速度	680min ⁻¹
最大コアビット呼径	210mm (8")
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ:3点式コアビット Aロッドねじ:薄刃一体式コアビット
自動送り仕様	改造可
寸法(W×L×H)	247×328×413mm
質量(コードを除く)	10.3kg
標準小売価格	¥280,000-
標準付属品	片ロスパナ 36mm (2本) 六角棒レンチ 4mm ラチェットレンチ 17×21mm

共通モジュール □49 ポールベース

② 適用ポールベース (押さえ金具は標準装備です。)			
	型式名	SB-494-845	SB-494-1035
	推進ストローク	505mm	695mm
	質 量	8.8kg	9.7kg
	標準小売価格	¥73,000-	¥80,000-

①+② の合計金額 (セット品として販売していませんので、それぞれをお買い求めください。コアビット・水処理パッドは含んでいません。)			
		①	
		SPF-182A ₂	SPN-203A
②	SB-494-845	¥341,000-	¥353,000-
	SB-494-1035	¥348,000-	¥360,000-



ドリルヘッド

コアビット取付ねじ

Aロッドねじ

備考

自動送り装置 EHAC P.19
コアドリル用オプション品 ... P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット ... P.28~P.29
P.31~P.32

Drilling
[穴あけ]

乾湿兼用コアドリル
(ボールベース)
固定型

コアドリル
(ボールベース)
固定型

自動送り装置
EHAC(エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアビット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
[切断]

ウォールカッター

ワイヤーソー

油圧ユニット

ブランチカッター

ハンドカッター

Custom Made
Products
[特注製作品]

ドリルヘッド SPZ-253A₂

二段変速の中型コアドリル。
最大254mmの穴あけが可能な
SPZ-253A₂と
耐震補強工事などの
小径長穴あけに威力を発揮する
SPZ-053A₂をラインナップ!!



1
ドリルヘッド

2
□49ボールベース

1 ドリルヘッド仕様	
型式名	SPZ-253A ₂ [SPZ-253A ₂ -E] <SPZ-253A ₂ -S>
電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2,400W
無負荷回転速度	H I : 1,100min ⁻¹ LOW : 470min ⁻¹
最大コアビット呼径	254mm (10")
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ: 3点式コアビット Aロッドねじ: 薄刃一体式コアビット
自動送り仕様	SPZ-253A ₂ -E SPZ-253A ₂ -S 分離式電源コード
寸法(W×L×H)	255×353×446mm
質量(コードを除く)	12.6kg [12.7kg] <12.7kg>
標準小売価格	¥316,000- [¥330,000-] <¥328,000->
標準付属品	片口スリ 36mm(2本) ラチェットレンチ 17×21mm 六角棒レンチ 4mm

⑨ コアビット・水処理パッド・水処理金具は別売りです。
写真のボールベースはSB-491-810(旧型)です。

2 適用ボールベース (押さえ金具は標準装備です。)	
型式名	SB-494-845
推進ストローク	505mm
質 量	8.8kg
標準小売価格	¥73,000-

1+2 の合計金額 (セット品として販売していませんので、それぞれをお買い求めください。コアビット・水処理パッドは含んでいません。)	
1	
SPZ-253A ₂ [SPZ-253A ₂ -E] <SPZ-253A ₂ -S>	SPZ-053A ₂ [SPZ-053A ₂ -E] <SPZ-053A ₂ -S>
¥389,000- [¥403,000-] <¥401,000->	¥410,000- [¥424,000-] <¥418,000->
2	
SB-494-845	SB-494-1035
¥396,000- [¥410,000-] <¥408,000->	¥417,000- [¥431,000-] <¥425,000->

《SPZシリーズ 特殊回転速度仕様》受注生産品の為、通常在庫しておりません。

機種名	無負荷回転速度	標準小売価格
SPZ 特殊回転仕様	1,100/740min ⁻¹	別途見積
	2,100/950min ⁻¹	
	2,600/1,100min ⁻¹	
	2,600/1,700min ⁻¹	

230Vモータ仕様も受注生産対応しています。営業マンにご相談ください。



ギヤドモータ

コアビット取付ねじ

Aロッドねじ

備考

自動送り装置 EHAC …………… P.19
コアドリル用オプション品 …… P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット …… P.28~P.29
P.31~P.32

ギヤドモータ SPM-404A₃



軽くてセットが楽な□49仕様

深穴あけなら頑強な□59仕様

③ コアビット・水処理パッド・水処理金具は別売りです。

3段変速の100V仕様 プロ用コアドリル
□49仕様、□59仕様を選べる
最大406mm(16")を削孔可能。

③ □49仕様では水処理パッドMS-16は取付できません。



① ギヤドモータ仕様	
型式名	SPM-404A ₃
電源	単相100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2,400W
無負荷回転速度	HI : 1,200min ⁻¹ MID : 700min ⁻¹ LOW : 260min ⁻¹
最大コアビット呼径	406mm (16")
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ:3点式コアビット Aロッドねじ:薄刃一体式コアビット Aロッドねじ:大口徑一体式コアビット
適用クランプ組	□49クランプ組、□59クランプ組
寸法(W×L×H)	146×184×472mm
質量(コードを除く)	11.4kg
標準小売価格	¥343,000-
標準付属品	片口スパナ 36mm(2本) ラチェットレンチ 17×21mm 延長コード組 4.7m 変換ライナ4959 平行キー-10×8×115mm 六角穴付ボルト M8×30(4本) ばね座金8(4ヶ)

共通モジュール □49クランプ組 / □59クランプ組

PAT.5142832

型式名	② □49 クランプ組		② □59 クランプ組		
	CL-494S	CL-592C	CL-592EC	CL-593S	CL-593E
仕様	ローラー滑り式	スライドプレート式		ローラー滑り式	
自動送り装置取付	可(S仕様)、E仕様に改造可	不可(改造可)	可(E仕様)	可(S仕様)	可(E仕様)
質量	3.1kg	5.2kg	5.9kg	5.4kg	5.6kg
標準小売価格	¥53,000-	¥120,000-	¥150,000-	¥120,000-	¥150,000-
標準付属品	平行キー-10×10×67mm 六角穴付ボルト 六角棒レンチ 4mm	ギヤドモータ取付ボルト 片口スパナ 13mm		平行キー-10×8×115mm 六角棒レンチ 4mm	

共通モジュール □49ポールベース / □59ポールベース

型式名	③ □49ポールベース (押さえ金具は標準装備です。)				③ □59ポールベース			
	SB-494-845	SB-494-1035	SB-594-800	SB-594-900	SB-594-1035	SB-594-1235	SB-594-1535	
推進ストローク	505mm	695mm	424mm	524mm	624mm	824mm	1,124mm	
質量	8.8kg	9.7kg	11.1kg	11.9kg	13.4kg	15.0kg	17.5kg	
標準小売価格	¥73,000-	¥80,000-	¥110,000-			¥128,000-	¥170,000-	



ギヤドモータ

コアビット取付ねじ Aロッドねじ

備考

自動送り装置 EHAC …………… P.19
コアドリル用オプション品 … P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット … P.28~P.29
P.31~P.32

Drilling
[穴あけ]

乾湿兼用コアドリル
(ボールベース
固定型)

コアドリル
(ボールベース
固定型)

自動送り装置
EHAC(エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアビット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
[切断]

ウォールカッター

ワイヤーソー

油圧ユニット

ブランジカッター

ハンドカッター

Custom Made
Products
[特注製作品]

ギヤドモータ SPO-400A₃

ギヤドモータ SPE-400A₃ Pro



ロングセラーSPOシリーズの正統後継機種!!
最大出力3,600Wの高出力日本製120Vモータを搭載!!最大406mm(16")を削孔可能。



(注)コアビット・水処理パッド・水処理金具は別売りです。



3段変速の軽量プロ用コアドリル!!
最大出力3,600Wの高出力日本製230Vモータを搭載!!
Proシリーズ最軽量モデルで最大406mm(16")を削孔可能。



(注)コアビット・水処理パッド・水処理金具は別売りです。

1 ギヤドモータ仕様	
型式名	SPO-400A ₃
電源	単相120V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	3,600W
無負荷回転速度	HI : 950min ⁻¹ MID : 700min ⁻¹ LOW : 300min ⁻¹
最大コアビット呼径	406mm (16")
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ:3点式コアビット Aロッドねじ:薄刃一体式コアビット Aロッドねじ:大口径一体式コアビット
適用クランプ組	□59クランプ組
寸法(W×L×H)	146×184×472mm
質量(コードを除く)	11.4kg
標準小売価格	¥350,000-
標準付属品	片ロスバナ36mm、46mm ラチェットレンチ 17×21mm 延長コード組 4.7m(ポッキングプラグ仕様)

1 ギヤドモータ仕様	
型式名	SPE-400A ₃ Pro
電源	単相230V 50/60Hz
定格電流	11A
最大出力	3,600W
無負荷回転速度	HI : 1,400min ⁻¹ MID : 800min ⁻¹ LOW : 300min ⁻¹
最大コアビット呼径	406mm (16")
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ:3点式コアビット Aロッドねじ:薄刃一体式コアビット Aロッドねじ:大口径一体式コアビット
適用クランプ組	□59クランプ組
寸法(W×L×H)	146×174×472mm
質量(コードを除く)	11.4kg
標準小売価格	¥355,000-
標準付属品	片ロスバナ 36mm、46mm ラチェットレンチ 17×21mm 延長コード組 5.1m Pro

4 特殊ライナ(□59)					
	種類	1枚組	2枚組	3枚組	
	厚み		30mm		
	質量		0.5kg	1.0kg	1.5kg
	標準小売価格		¥16,200-	¥32,400-	¥48,600-
	標準付属品		平行キー 取付ボルト		

《 □49と□59クランプ組の組合せ構成図 》

クランプ組	ギヤドモータ	特殊ライナ(□59)	取付可能水処理パッド型式名	自動送り装置	組合せ後の形態
ローラースライド式	CL-494S	SPM-404A ₃	MS-14	EHAC-110S	自動送り仕様ドリルヘッド
					標準仕様ドリルヘッド
スライドプレート式	CL-592C	SPM-404A ₃ SPO-400A ₃ SPE-400A ₃ Pro	MS-16	EHAC-110A EHAC-110A Pro	自動送り仕様ドリルヘッド
					標準仕様ドリルヘッド
					自動送り仕様ドリルヘッド
					標準仕様ドリルヘッド
ローラースライド式	CL-593S	SPM-404A ₃ SPO-400A ₃ SPE-400A ₃ Pro	MS-16	EHAC-110S EHAC-110S Pro	自動送り仕様ドリルヘッド
					標準仕様ドリルヘッド
					自動送り仕様ドリルヘッド
					標準仕様ドリルヘッド
ローラースライド式	CL-593E	SPM-404A ₃ SPO-400A ₃ SPE-400A ₃ Pro	MS-16	EHAC-110A EHAC-110A Pro	自動送り仕様ドリルヘッド
					標準仕様ドリルヘッド
					自動送り仕様ドリルヘッド
					標準仕様ドリルヘッド

※自動送り装置についてはP.19参照



ギヤドモータ

コアビット取付ねじ

Aロッドねじ

備考

自動送り装置 EHAC …… P.19
コアドリル用オプション品 … P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット … P.28~P.29
P.31~P.32

ギヤドモータ SPX-351A2 Pro



二段変速の
ヘビーデューティー
モデル。
強力モータ
230V仕様を搭載!!



③ コアビット・水処理パッド・水処理金具は別売りです。

写真のボールベースはSB-591-1000(旧型)です。

ギヤドモータ SPX-401A3 Pro



三段変速の
ヘビーデューティー
モデル。
強力モータ
230V仕様を搭載!!



③ コアビット・水処理パッド・水処理金具は別売りです。

写真のボールベースはSB-591-1000(旧型)です。

① ギヤドモータ仕様	
型式名	SPX-351A2 Pro
電源	単相230V 50/60Hz
定格電流	15A
定格出力	2300W
無負荷回転速度	HI : 700min ⁻¹ LOW : 300min ⁻¹
最大コアビット呼径	355mm (14")
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ:3点式コアビット Aロッドねじ:薄刃一体式コアビット Aロッドねじ:大口径一体式コアビット
適用クランプ組	□59クランプ組
寸法(W×L×H)	151×212×462mm
質量(コードを除く)	14.2kg
標準小売価格	¥510,000-
標準付属品	片口スパナ36mm・46mm ラチェットレンチ17×21mm 延長コード組4.7m Pro仕様

① ギヤドモータ仕様	
型式名	SPX-401A3 Pro
電源	単相230V 50/60Hz
定格電流	15A
定格出力	2300W
無負荷回転速度	HI : 1,400min ⁻¹ MID : 800min ⁻¹ LOW : 300min ⁻¹
最大コアビット呼径	406mm (16")
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ:3点式コアビット Aロッドねじ:薄刃一体式コアビット Aロッドねじ:大口径一体式コアビット
適用クランプ組	□59クランプ組
寸法(W×L×H)	151×212×493mm
質量(コードを除く)	15.4kg
標準小売価格	¥540,000-
標準付属品	片口スパナ36mm・46mm ラチェットレンチ17×21mm 延長コード組4.7m Pro仕様

共通モジュール

② □59 クランプ組				
型式名	CL-592C	CL-592EC	CL-593S	CL-593E
仕様	スライドプレート式	ローラーズライド式		
自動送り装置取付	不可(改造可)	可	可(S仕様)	可(E仕様)
質量	5.2kg	5.6kg	5.4kg	5.6kg
標準小売価格	¥120,000-	¥150,000-	¥120,000-	¥150,000-
標準付属品	ギヤドモータ取付ボルト 片口スパナ 13mm		平行キー 10×8×115mm 六角棒レンチ4mm	

④ 特殊ライナ(□59)			
種類	1枚組	2枚組	3枚組
厚み	30mm		
質量	0.5kg	1.0kg	1.5kg
標準小売価格	¥16,200-	¥32,400-	¥48,600-
標準付属品	平行キー 取付ボルト		

クランプ組	ギヤドモータ	特殊ライナ(□59)	取付可能 水処理パッド	自動送り装置	
スライドプレート式	CL-592C	SPX-351A2 Pro	2枚まで取付け可能	MS-14	取付不可
	CL-592C	SPX-401A3 Pro	3枚まで取付け可能	MS-16	
ローラーズライド式	CL-592EC	SPX-351A2 Pro	2枚まで取付け可能	MS-14	EHAC-110A Pro
	CL-592EC	SPX-401A3 Pro	3枚まで取付け可能	MS-16	
ローラーズライド式	CL-593S	SPX-351A2 Pro	2枚まで取付け可能	MS-14	EHAC-110S Pro
	CL-593S	SPX-401A3 Pro	3枚まで取付け可能	MS-16	
ローラーズライド式	CL-593E	SPX-351A2 Pro	2枚まで取付け可能	MS-14	EHAC-110A Pro
	CL-593E	SPX-401A3 Pro	3枚まで取付け可能	MS-16	

③ □59 ポールベース					
型式名	SB-594-800	SB-594-900	SB-594-1035	SB-594-1235	SB-594-1535
推進ストローク	424mm	524mm	624mm	824mm	1,124mm
質量	11.1kg	11.9kg	13.4kg	15.0kg	17.5kg
標準小売価格	¥110,000-			¥128,000-	¥170,000-



ギヤドモータ

コアビット取付ねじ Aロッドねじ

備考

自動送り装置 EHAC …… P.19
コアドリル用オプション品… P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット… P.28~P.29
P.31~P.32

Drilling
[穴あけ]

乾湿兼用コアドリル
(ボールベース
固定型)

コアドリル
(ボールベース
固定型)

自動送り装置
EHAC(エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアビット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
[切断]

ウォールカッター

ワイヤーソー

油圧ユニット

ブランチカッター

ハンドカッター

Custom Made
Products
[特注製作品]

ギヤドモータ SPX-601A2 Pro



⑨ コアビット・水処理パッド・水処理押さえ金具は別売りです。

大口徑に強い
二段変速のヘビー
デューティーモデル。
230V仕様モータを
搭載!!




1 ギヤドモータ仕様

型式名	SPX-601A2 Pro
電源	単相230V 50/60Hz
定格電流	15A
定格出力	2300W
無負荷回転速度	H1 : 200min ⁻¹ LOW : 100min ⁻¹
最小コアビット呼径	160mm (6")
最大コアビット呼径	600mm (24")
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ:3点式コアビット Aロッドねじ:薄刃一体式コアビット Aロッドねじ:大口徑一体式コアビット
適用クランプ組	□74クランプ組
寸法(W×L×H)	187×225×489mm
質量(コードを除く)	19.1kg
標準小売価格	¥625,000-
標準付属品	片口スバナ36mm・46mm ラチェットレンチ21×26mm 延長コード組4.7m Pro仕様 平行キー10×8×152mm クランプ組取付ボルト

□74 クランプ組

《 □74クランプ組の組合せ構成図 》

2 □74 クランプ組	1 ギヤドモータ	4 ライナ(□74)	取付可能 最大ビット径(mm)	自動送り装置
CL-743	SPX-601A2 Pro	2枚まで取付け可能	φ600	取付不可
CL-743E	SPX-601A2 Pro	2枚まで取付け可能	φ600	EHAC-110A Pro




※自動送り装置に
についてはP.19参照

2 □74 クランプ組	
型式名	CL-743
仕様	スライドプレート式
自動送り装置取付	不可(E仕様又はS仕様で改造可)
質量	7.3kg
標準小売価格	¥190,000-
適用ギヤドモータ	SPX-601A2 Pro
適用ボールベース	□74
標準付属品	片口スバナ 13mm 六角棒レンチ 4mm

4 ライナ(□74)	
種類	2枚組
厚み	52mm
質量	2.9kg
標準小売価格	¥47,000-
標準付属品	寸切ボルト 六角ナット 平行キー

□74 ポールベース(SPU-Aシリーズと共通)

3 □74ポールベース	
品名	標準ポールベース
型式名	SB-741-1050
取付座 A×B	200×320mm
全高さ H	—
メインポール高さ H1	1,050mm
サブポール高さ H2	—
質量	19.0kg
標準小売価格	¥170,000-



油圧コアドリル

コアビット取付ねじ

Aロッドねじ

備考

コアドリル用オプション品 … P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット … P.28~P.29
P.31~P.32

油圧コアドリル SPU-Aシリーズ



③ コアビットは別売りです。

最大削孔径φ800頑強ポールベース採用!!




組合せ後のドリルヘッド仕様							
ドリルヘッド型式名	SPU-12A	SPU-16A	SPU-600A	SPU-800A			
a ハウジング組 型式名	SPU-A (¥300,000-)						
b 油圧モータ組 型式名	2060-12A (¥440,000-)	HB05-16A (¥440,000-)	A125-600A (¥440,000-)	A250-800A (¥440,000-)			
2 適用クランプ組	□74 クランプ組 CL-742 (¥190,000-)						
4 ライナ枚数	0	1	2	3			
		(2枚組¥47,000-)		(4枚組¥76,000-)			
標準小売価格 (a+b+2+4)	¥930,000-	¥930,000-	¥977,000-	¥1,006,000-			
定格圧力	21MPa						
定格トルク	19daN-m	24daN-m	36.5daN-m	68daN-m			
最大流量	54ℓ/min	79ℓ/min	95ℓ/min				
最高回転速度 (許容)	850min ⁻¹	898min ⁻¹	772min ⁻¹	389min ⁻¹			
(E-1524A接続時 50/60Hz)	673/808min ⁻¹	484/581min ⁻¹	350/420min ⁻¹	177/212min ⁻¹			
(E-2012A eco 接続時 50/60Hz)	852/1,025min ⁻¹	612/737min ⁻¹	443/533min ⁻¹	223/269min ⁻¹			
コアビット呼径	最小	2" (53mm)	4" (110mm)	8" (205mm)	12" (305mm)		
	最大	12" (305mm)	16" (406mm)	20" (500mm)	24" (600mm)	28" (700mm)	32" (800mm)
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ						
適用コアビット	Aロッドねじ: 3点式コアビット Aロッドねじ: 薄刃一体式コアビット Aロッドねじ: 大口径一体式コアビット						
寸法	幅 (W)	328mm	357mm	329mm	329mm		
	長 (L)	466mm	466mm	518mm	570mm	622mm	674mm
	高 (H)	450mm	474mm	462mm	483mm		
質量	30.0kg	31.0kg	32.0kg	33.5kg	36.0kg	37.5kg	

■必要なオプション品を組合せ、ドリルヘッドを組み上げる方式となりました。

■複数の油圧モータ組を用意しておく、必要な穴サイズに合わせて、油圧モータ組を載せ換えて、適切な回転速度で、切削作業が可能です。

□74 ポールベース (SPX-601A2 Proと共通)

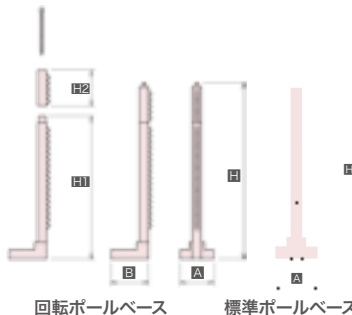

3 □74ポールベース		
品名	標準ポールベース	回転ポールベース
型式名	SB-741-1050	RB-741-1085
取付座 A×B	200×320mm	
全高さ H	—	1,448mm
メインポール高さ H1	1,050mm	1,085mm
サブポール高さ H2	—	374mm
質量	19.0kg	28.0kg
標準小売価格	¥170,000-	¥250,000-

油圧ユニット



仕様	
型式名	E-2012A eco*
電源	三相 200/220V 50/60Hz
電動機	水冷式 20kW
最大圧力	28MPa
吐出量	23.5~54.5ℓ/min (50Hz) 28.3~65.6ℓ/min (60Hz)
オイルクーラー	水冷式
タンク容量	20ℓ
寸法 (W×L×H)	680×943×902~1,242mm 680×843×824mm (ハンドルなし)
質量 (コードを除く)	240kg
標準小売価格	¥7,400,000-
標準付属品	油圧ホース5/8"組20m eco* (2本) 電源ケーブル 10m, リモートコントロールスイッチ、変換アダプタ組 両口/1ヶ 13×17mm カプラー1/2"ソケット (2個) ホースバンド (2個)

Drilling
【穴あけ】

乾湿兼用コアドリル
(ポールベース
固定型)

コアドリル
(ポールベース
固定型)

自動送り装置
EHAC (エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアビット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
【切断】

ウォールカッター

ワイヤーソー

油圧ユニット

ブランチカッター

ハンドカッター

Custom Made
Products
【特注製作品】

油圧コアドリル

コアビット取付ねじ
Aロッドねじ

備考

コアドリル用オプション品… P.20~P.27
ダイヤモンドコアビット… P.28~P.29
P.31~P.32

Drilling
[穴あけ]

乾湿兼用コアドリル
(ボールベース)
固定型

コアドリル
(ボールベース)
固定型

自動送り装置
EHAC(エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアビット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
[切断]

ウォールカッター

ワイヤーソー

油圧ユニット






ブランチカッター


ハンドカッター


Custom Made
Products
[特注製作品]

油圧コアドリル SPU-Aシリーズ

《 □74クランプ組の組合せ構成図 》

2 □74 クランプ組	b 油圧モータ組	aハウジング組	4 ライナ(□74)	取付可能 最大ビット径(mm)	自動送り装置	組合せ後の形態	ドリルヘッド型式名
CL-742 		SPU-A 		なし	取付不可		SPU-12A
				なし			SPU-16A
				2枚まで取付け可能			SPU-600A
				4枚まで取付け可能			SPU-800A

b 油圧モータ組					
	型式名	2060-12A	HB05-16A	A125-600A	A250-800A
	ドリルヘッド型式	SPU-12A	SPU-16A	SPU-600A	SPU-800A
	質量	12.0kg	13.0kg	12.8kg	14.0kg
	標準小売価格	¥440,000-			
	標準付属品	Oリング 六角棒レンチ 10mm ハウジング組への取付ボルト			

a ハウジング組		
	型式名	SPU-A
	質量	8.0kg
	標準小売価格	¥300,000-
	標準付属品	片ロスパナ 19・36・46mm ラチェットレンチ 21×26mm 平行キー 10×8×152 クランプ組への取付ボルト M12×45

4 ライナ(□74)			
	種類	2枚組	4枚組
	厚み	52mm	
	質量	2.9kg	5.6kg
	標準小売価格	¥47,000-	¥76,000-
標準付属品	寸切ボルト 六角ナット 平行キー		

2 □74 クランプ組		
	型式名	CL-742
	自動送り装置取付	不可
	質量	9.9kg
	標準小売価格	¥190,000-
	適用ボールベース	□74
	標準付属品	片ロスパナ 13mm 六角棒レンチ 4mm

