
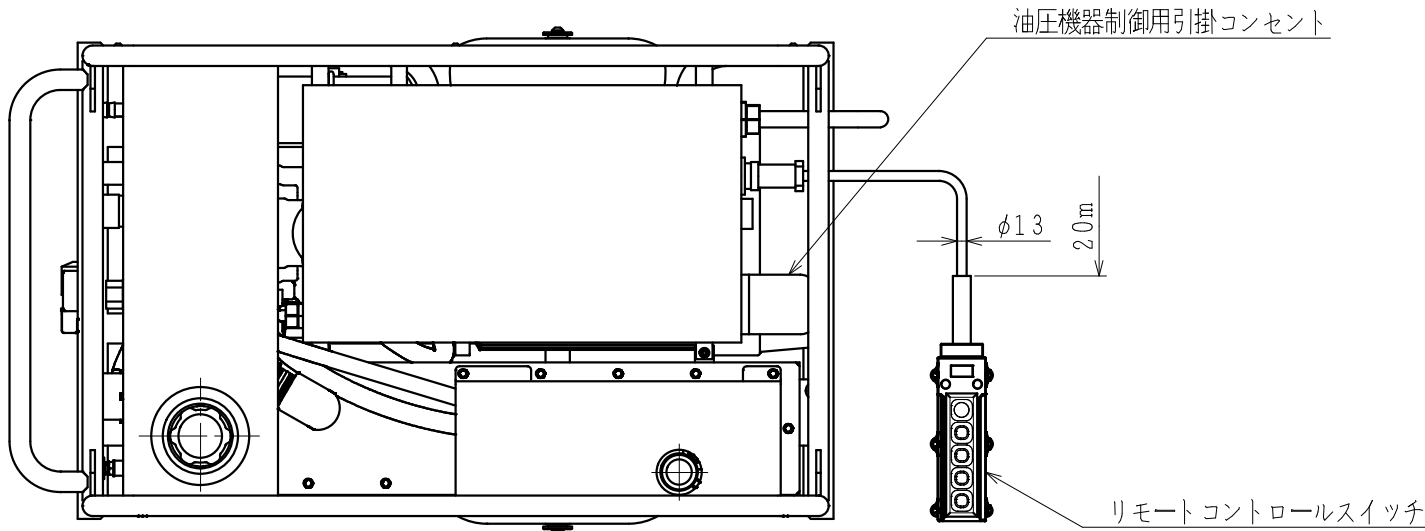
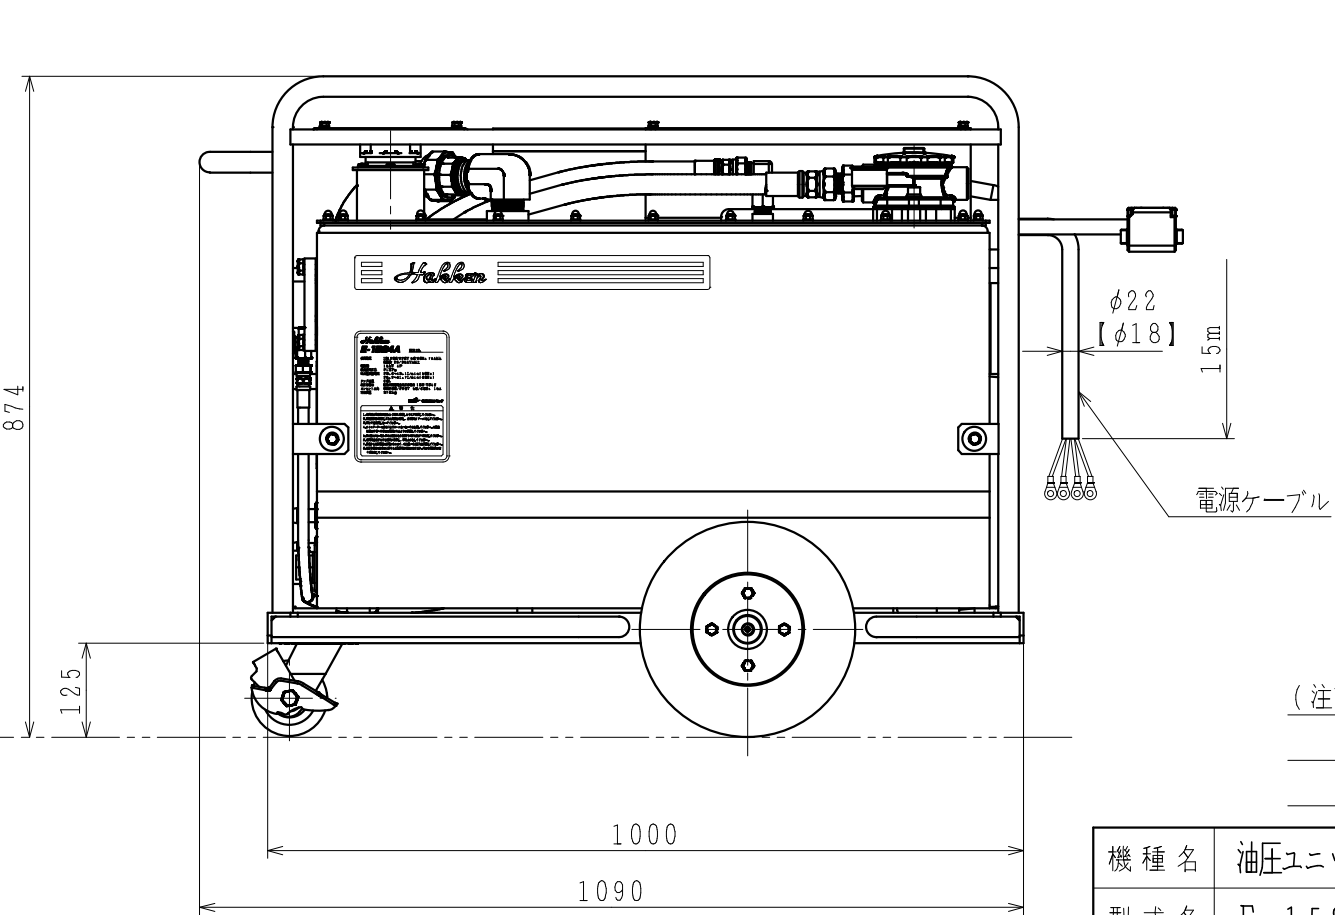


仕 様 表			
型 式 名		E-1524A	E-1124A
使用電源	商用電源	75A以上	50A以上
	発電機	29/35kVA以上	20/25kVA以上
電動機		三相誘導電動機 全閉外扇形 4P (IE3)	
		15kW	11kW
油圧ポンプ	名 称	可変容量ピストンポンプ	
	最大圧力	28MPa	
	吐出量調整範囲	23.6~43.1L/min (50Hz)	
		28.2~51.7L/min (60Hz)	
	出荷時の設定	圧 力 17MPa	14MPa
		吐出量 40.7/48.8L/min (50/60Hz)	
油圧作動油タンク油量		60L	
油 圧 作 動 油		鉱物系耐摩耗性油圧作動油 ISO-VG46	
油圧機器制御用引掛コンセント		単相交流 200/220V 50/60Hz 15A	
油圧ホース組質量 (油圧作動油を含む)		各20kg	
質 量 (電源ケーブル・標準付属品を除く)		350kg	330kg
本 体 質 量		370kg	340kg

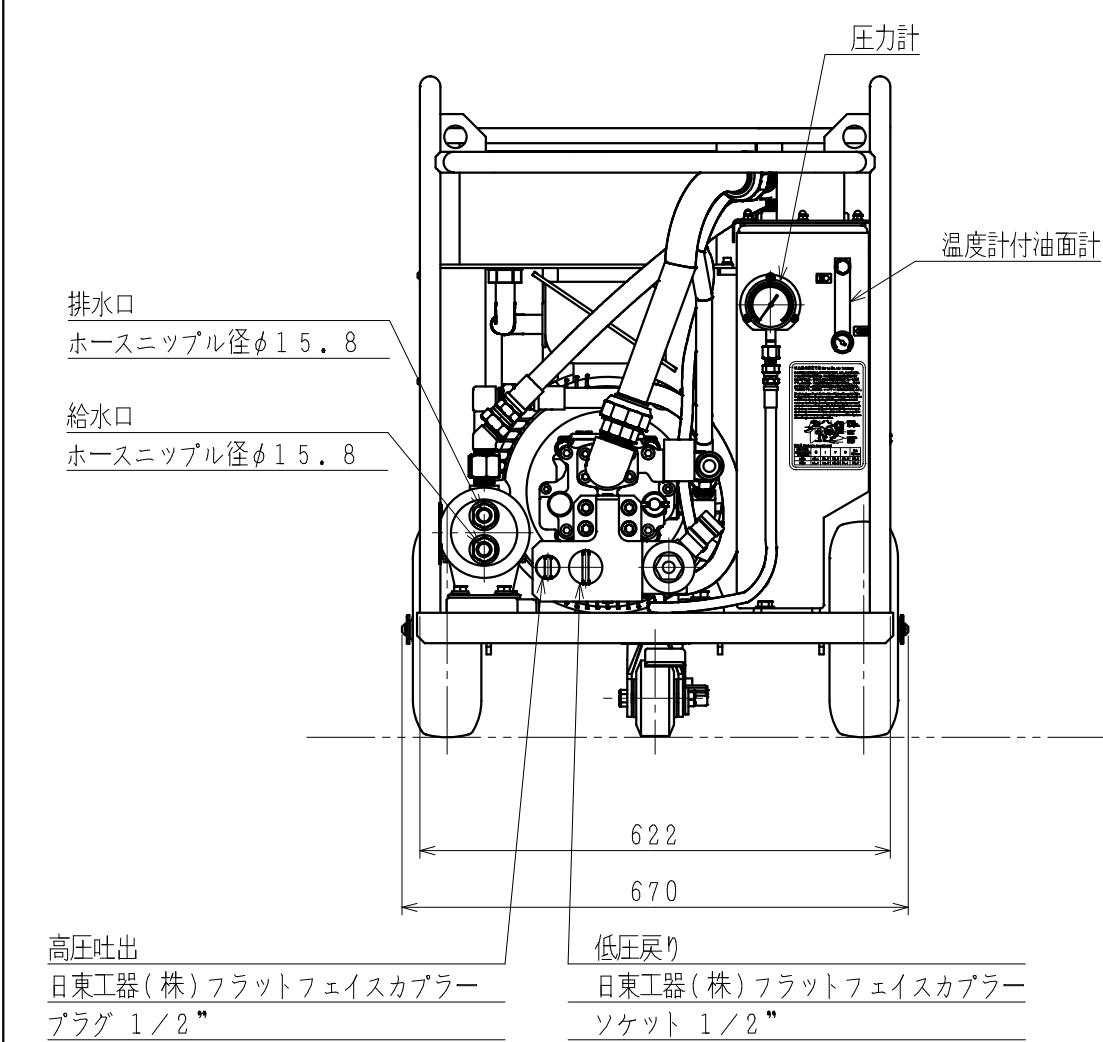

(注記)

1. 【 】内はE-1124Aの寸法です。

機種名	油圧ユニット		
型式名	E-1524A/E-1124A		
図 名	外観図		
尺 度	1:10	作成日	2016.06.14
三角法 ⊕ ≡	株式会社 コンセツク		
	図面番号	EH013303-2	