

バッテリー式電動ポンプ e.flow 取扱説明書

【1】ご使用の前に

「バッテリー式電動ポンプ e.flow(以下電動ポンプ)」は、給水タンクと組み合わせて使用します。本書および給水タンクの取扱説明書や注意書きをよくお読みのうえ、指示にしたがって正しく安全に使用してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。また、本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されていますが、電気用品安全法におけるPSE対象品目に該当しないため、PSEマークの取得および表示は行っておりません。廃棄の際は自治体の指示にしたがって、正しい方法で処分してください。

【2】警告


⚠ 警 告

- 充電ポートに充電ケーブル以外の物を挿込んだり、水でぬらさないようにしてください。電動ポンプが破損したり、感電する恐れがあります。
- ひびや割れがある電動ポンプは使用しないでください。内部に水が入り電動ポンプが破損したり、感電する恐れがあります。
- 35°Cを超える高温下や火気の側での使用、保管はしないでください。バッテリーが発熱し電動ポンプが破損したり、けがをする恐れがあります。
- 給水タンクが加圧された状態で電動ポンプを取りはずさないでください。電動ポンプが破損したり、けがをする恐れがあります。
- 当社指定外の給水タンクには使用しないでください。
- バッテリーの破損した電動ポンプは使用しないでください。
- お子様の手がとどいたり、簡単に持ち出せる場所には保管しないでください。

【3】梱包内容

◎電動ポンプ … 1ヶ ◎充電ケーブル … 1ヶ ◎取扱説明書 … 1ヶ

【4】各部の名称

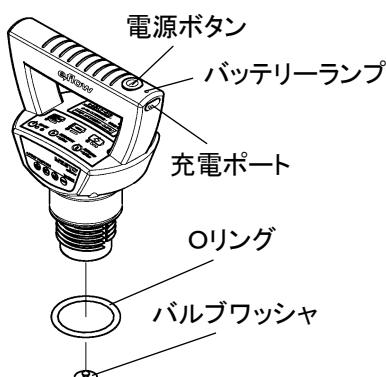

【5】仕様

電圧	7.4V
作動圧力	2.2bar
バッテリー容量	2500mAh
適用USB電源	DC 5V/1A以上
最高作動温度	35°C
運転時間	90分
最大充電温度	35°C
充電時間	180分

【6】適用給水タンク型式

・T-6A ・T-6AC ・T-6B ・T-13B ・T-13BC

【7】使用方法

- 1) 給水タンクの使用方法にしたがって給水タンクのハンドルを取りはずし、給水タンクに清水を入れてください。
- 2) 取りはずしたハンドルの代わりに、電動ポンプを取付けてください。
- 3) 電動ポンプの電源ボタンを押し、加圧をしてください。
- 4) 使い終えるときは、電動ポンプの電源ボタンを押して電源を切ってください。
- 5) 給水タンクの使用方法にしたがって給水タンク内の残圧を抜いた後、給水タンクから電動ポンプを取りはずしてください。



⚠ 注意

電動ポンプはしっかりと取付けてください。水や空気が漏れる恐れがあります。


ポイント

1. 給水タンク内の圧力が減少すると自動で加圧しますので、電動ポンプの使用中は電源の入／切操作が不要です。
2. 電源ボタンを押しても電動ポンプが動かない時は、バッテリーランプを確認してください。バッテリーランプが赤点滅 ●●● の場合は、【8】充電についてにしたがって、充電をしてください。

【8】充電について

- 1) 充電ケーブルを、充電ポートと電源(USB Type-A)に接続してください。
- 2) バッテリーランプの点灯パターンにより、充電の残量や、電動ポンプの状態を判断できます。

点灯パターン		充電の残量／電動ポンプの状態
使用中	緑点灯	充電10%以上
	赤点灯	充電10%未満
	赤点滅	充電0%
充電中	緑点滅	充電中
	緑点灯	充電100%

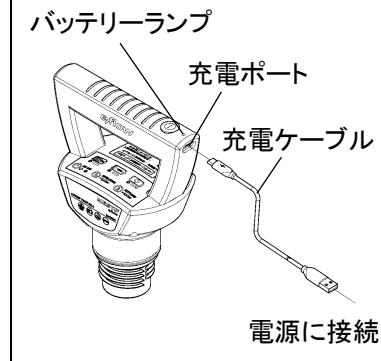

⚠ 注意

1. 仕様を満たす電源(DC 5V／1A以上)をご使用ください。
2. 充電中は電動ポンプを使用できません。

本製品に関するお問い合わせは、下記アドレスまたはQRコードにアクセスしていただき、最寄りの支店または営業所へ直接ご連絡ください。

<https://www.consec.co.jp/company/office/>



株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8

E3320-1