


符号	機 種 名	型 式 名	質量 (ケーブルを除く)	個数
1	SPF型ドリルヘッド	SPF-182C2	10.0kg	1
2	□49ポールベース	SB-493-600	4.7kg	1

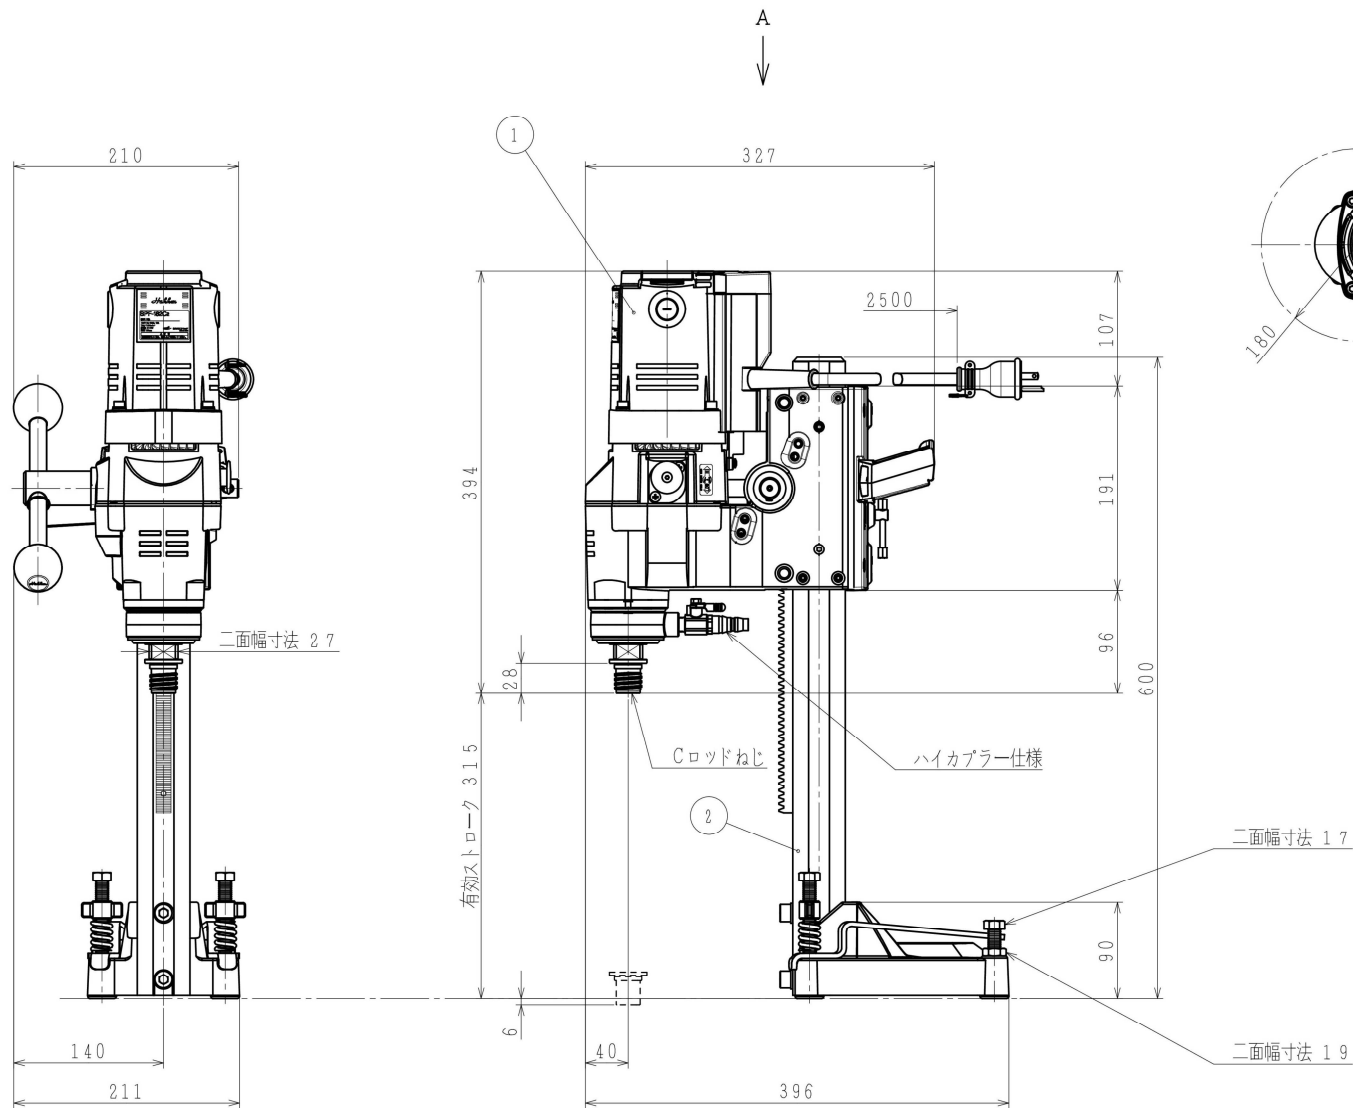

Aから見る

仕 様 表	
モ ー タ	単相直巻整流子モータ
使 用 電 源	単相交流 100V 50/60Hz
定 格 電 流	15A
最 大 出 力	2100W
無 負 荷 回 転 速 度	700/1250min ⁻¹
標準コアビット呼径	25~180mm
最大コアビット呼径	210mm
コアビット取付ねじ	Cロッドねじ

機種名	SPF型 コアドリル		
型式名	SPF-182C2		
図 名	SPF-182C2 外観図		
尺度	1:5	作成日	2025.11.25
三角法	株式会社コンパネック		
	図面番号	A I 0 2 0 1 0 3 - 0	